

6371

## Fahrgerüst nach DIN EN 1004



Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	2,95 m
Reichhöhe	3,40 – 13,40 m
Standhöhe	1,40 – 11,40 m
Gerüsthöhe	2,40 – 12,40 m

Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage.  
Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden.

**Zulässige Belastung:**

3,0 kN (300 kg) verteilte Last, entspricht 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>) gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den im Katalog dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

**Erforderliche Zusatzelemente:**

- Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- Halterohr, Best.-Nr. 6071/41
- Längstraverse, Best.-Nr. 6071/43
- Ausleger, Best.-Nr. 6371/36



Beispiel einer  
Verwendungsform  
auf Treppen.

Ballastierung 6371				
	kg	kg	kg	kg
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
6371/03	0	0	0	0
6371/04	0	20*	0	40*
6371/05	0	60*	0	80*
6371/06	0	80*	0	120*
6371/07	0	100*	0	160 <sup>1)</sup> *
6371/08	0	120*	0	0 <sup>2)</sup>
6371/09	0	140*	0	0 <sup>2)</sup>
6371/10	0	160*	nicht zulässig	nicht zulässig
6371/11	0	200*	nicht zulässig	nicht zulässig
6371/12	0	220*	nicht zulässig	nicht zulässig
6371/13	0	240*	nicht zulässig	nicht zulässig

\* Bei Verwendung von Halterohren 6071/41 ist keine Ballastierung notwendig.

Benötigte Zusatzteile:

1) plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 6071/41

3) plus 2 Stk. Traversenverlängerungen, Best.-Nr. 6072/34


4) plus 1 Stk. Längstraverse, Best.-Nr. 6071/43

6371

G

## Aufbaukombinationen mit Ausleger

Rahmenteilbreite 0,80 m / Bühnenslänge 2,95 m

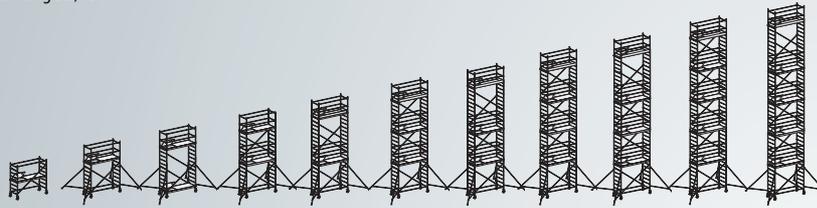

Best.-Nr.	Bezeichnung	6371/03	6371/04	6371/05	6371/06	6371/07	6371/08	6371/09	6371/10	6371/11	6371/12	6371/13	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Standhöhe ca. m	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
	Gerüsthöhe ca. m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40			
Einzelelemente / Stückliste															
6071/22	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	0,80	8,5
6071/23	Rahmenteil 4 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	0,80	4,8
6078/23	Geländerteil	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	0,80	2,8
6071/24	Bühne m. Durchstiegsklappe	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	2,95	0,65	20,2
6371/44	Einstiegsbügel	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,2
0079630	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,70	0,15	4,5
0079634	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
6071/27	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3,30		4,0
6071/28	Verstrebung	3	6	4	10	10	14	14	18	18	22	22	2,95		3,7
6371/36	Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,7
6371/50	Lenkrolle Ø 200 m. Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,8
007760	Sicherungsstecker	–	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24			0,1
Gesamtgewicht	ca. kg	79,5	132,2	157,8	192,6	206,6	253,0	267,0	313,4	327,4	373,8	387,8			

## Benötigte Zusatzelemente für Comfortbau

Einzelelemente / Stückliste															
6071/22	Rahmenteil 8 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2,15	0,80	8,5
6071/23	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,8
6071/24	Bühne m. Durchstiegsklappe	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2,95	0,65	20,2
6371/44	Einstiegsbügel	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	0,60	0,47	1,2
6071/28	Verstrebung	–	–	6	–	4	–	4	–	4	–	4	2,95		3,7
6351/36	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	5,7
6051/99	Hymmer-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,08		0,8