



4047 Allzweckleiter, dreiteilig

- › Kombinerbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig).
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset* möglich.



Sprossenzahl		3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
Holm	ca. mm	60/66	60/71	71/83	71/83	71/83	71/89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	19	23	25	27	30	34
Länge eingefahren	ca. m	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,71
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,07	2,59	3,12	3,64	3,91	4,43	5,22
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,57	4,09	4,62	5,14	5,41	5,93	6,72
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	4,07	4,59	5,12	5,64	5,91	6,43	7,22
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,75	4,29	5,37	5,92	6,46	7,27	8,35
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	5,25	5,79	6,87	7,42	7,96	8,77	9,85
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,75	6,29	7,37	7,92	8,46	9,27	10,35
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,28	3,81	4,33	4,86	5,11	5,64	6,65
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/950	355/425/950	355/425/950	355/425/950	355/425/950	355/425/950	355/425/1.065
Schrittlänge	ca. m	1,45	1,61	1,80	2,00	2,20	2,40	2,75
Gewicht	ca. kg	13,0	14,8	17,8	19,4	21,8	24,0	31,8
EAN-Code		4019502339170	4019502339187	4019502339194	4019502339200	4019502339217	4019502339224	4019502339231
Best.-Nr.		404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung
› Siehe Seite 174.



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 176.



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 176.



Universal-Leitertritt klappbar
› Siehe Seite 174.



Fußspitzenset für Traversen
› Siehe Seite 172.




Eimerhaken für Sprossenleitern
› Siehe Seite 179.



6047 Allzweckleiter, dreiteilig

- › Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig), Stehleiter für Treppen.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3×7.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Ab Größe 3×10 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3×9 serienmäßig vormontiert.
- › Treppenstellung ab Größe 3×10 nicht serienmäßig. Klemmbeschlagset* als Zubehör lieferbar.

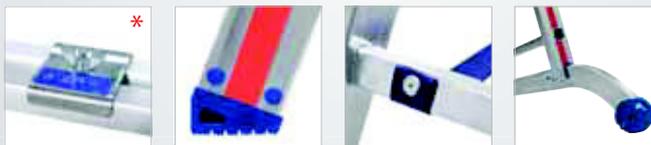

Sprossenzahl		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,06	3,62	4,18
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,27	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	3,18	3,71	4,49	5,28
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,68	5,21	5,99	6,78
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	5,18	5,71	6,49	7,28
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,80	4,35	5,41	5,96	7,32	8,41
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,30	5,85	6,91	7,46	8,82	9,91
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,80	6,35	7,41	7,96	9,32	10,41
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,46	5,00	5,78	6,57
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.150	355/425/1.150	355/425/1.150	355/425/1.150
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,85	2,08	2,41	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,8	28,8	33,4
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung
› Siehe Seite 174.



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 176.



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 176.



Universal-Leitertritt klappbar
› Siehe Seite 174.



Fußspitzenset für Traversen
› Siehe Seite 172.



Eimerhaken für Sprossenleitern
› Siehe Seite 179.