




6012 Stufenanlegeleiter

- › D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Vierfach vernietete Stufen, Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Aufsetzbrett vorhanden.
- › Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.
- › Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich.

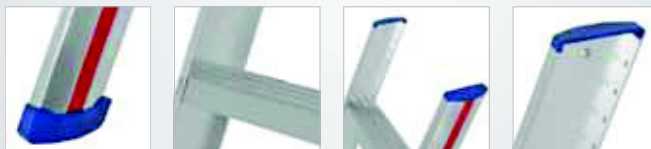

Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,51	1,76	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01
Standhöhe	ca. m	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Arbeitshöhe	ca. m	1,95	2,28	2,41	2,64	2,87	3,11	3,34
Reichhöhe	ca. m	2,45	2,78	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
senkr. Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,77
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,14	1,38	1,61	1,84	2,10	2,30	2,53
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
EAN-Code		4019502339538	4019502339545	4019502339552	4019502339569	4019502339576	4019502339583	4019502339590
Best.-Nr.		601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:



Anlegebrett-Set
› Siehe Seite 176.



Einhängehaken-Set
› Siehe Seite 175.


Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Holmabdeckungen, Best.-Nr. 0054832, siehe auch Seite 181.



8012 Stufenanlegeleiter

- › Massive Industrieausführung.
- › Mit Haken auch als Regaleinhängelleiter verwendbar.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Stufenvorderkante mit Holm bündig.
- › Verstärkte Stufen mit Stufenabstand 25 cm.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden.
- › Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich.



Stufenzahl		6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,73	1,95	2,23	2,48	2,73	2,97	3,20	3,49	3,98	4,48
Standhöhe	ca. m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,45	4,95
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,95	5,45
senkr. Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,65	4,10
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,50	3,95
Breite	ca. mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Gewicht	ca. kg	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,7	8,2	9,4	10,5
EAN-Code		4019502315938	4019502315945	4019502315952	4019502315969	4019502315976	4019502315983	4019502315990	4019502316003	4019502316010	4019502316027
Best.-Nr.		801206	801207	801208	801209	801210	801211	801212	801213	801215	801217

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:



Anlegebrett-Set
› Siehe Seite 176.



Einhängehaken-Set
› Siehe Seite 175.