


2241

Überstieg stationär oder fahrbar Treppenneigung 45°

- » Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- » Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- » Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- » Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- » Lichte Weite = Podestlänge – 175 mm.
- » Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- » Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- » Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend.
- » Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm, bei beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- » Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- » Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- » Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.

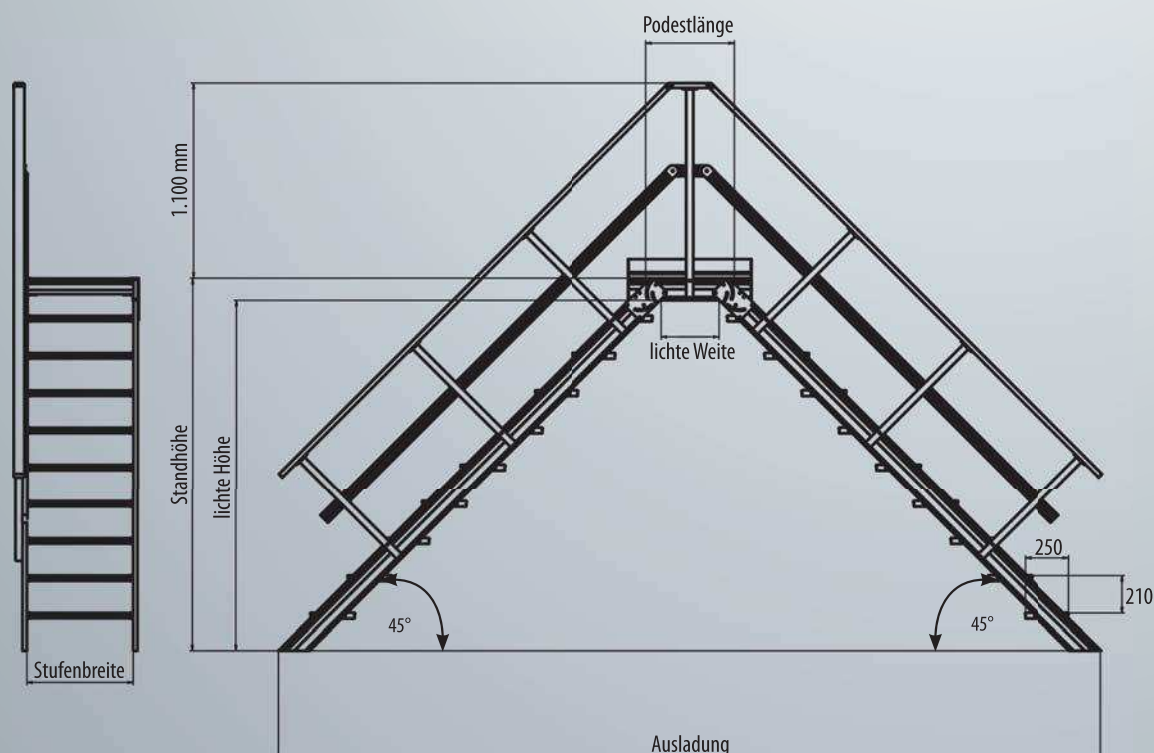

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	36,0	42,0	49,0	56,0	63,0	72,0	78,0	85,0	92,0
EAN-Code		4019502350885	4019502350267	4019502350274	4019502345140	4019502350281	4019502345157	4019502350298	4019502345164	4019502350304
Best.-Nr.		22410603	22410604	22410605	22410606	22410607	22410608	22410609	22410610	22410611

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	38,0	44,0	52,0	59,0	67,0	76,0	83,0	90,0	98,0
EAN-Code		4019502350540	4019502345171	4019502350311	4019502345188	4019502350328	4019502345195	4019502350335	4019502345201	4019502350342
Best.-Nr.		22410803	22410804	22410805	22410806	22410807	22410808	22410809	22410810	22410811

Stufenbreite 1.000 mm


Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	39,0	48,0	54,0	62,0	70,0	80,0	87,0	95,0	103,0
EAN-Code		4019502350557	4019502350359	4019502350366	4019502345218	4019502350373	4019502345225	4019502350380	4019502345232	4019502350397
Best.-Nr.		22411003	22411004	22411005	22411006	22411007	22411008	22411009	22411010	22411011

2240

Überstieg stationär oder fahrbar, Treppenneigung 60°

- » Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- » Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- » Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- » Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- » Lichte Weite = Podestlänge – 210 mm.
- » Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- » Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- » Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend.
- » Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm, bei beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- » Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- » Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- » Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.

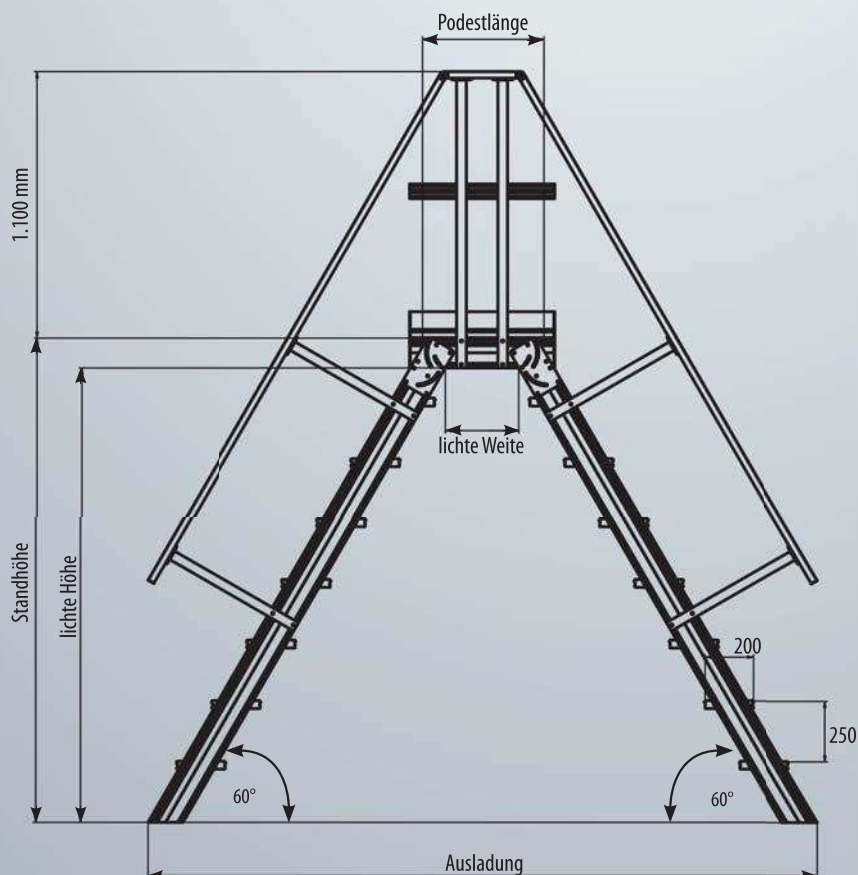

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	28,0	33,0	39,0	45,0	50,0	57,0	63,0	68,0	74,0
EAN-Code		4019502350564	4019502350403	4019502349063	4019502344839	4019502350410	4019502344846	4019502350427	4019502344853	4019502350434
Best.-Nr.		22400603	22400604	22400605	22400606	22400607	22400608	22400609	22400610	22400611

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	30,0	35,0	42,0	48,0	53,0	61,0	67,0	73,0	79,0
EAN-Code		4019502350571	4019502350441	4019502350458	4019502344860	4019502350465	4019502344877	4019502350472	4019502344884	4019502350489
Best.-Nr.		22400803	22400804	22400805	22400806	22400807	22400808	22400809	22400810	22400811

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	31,0	37,0	44,0	52,0	56,0	64,0	71,0	77,0	84,0
EAN-Code		4019502350588	4019502350496	4019502350502	4019502344891	4019502350519	4019502344907	4019502350526	4019502344914	4019502350533
Best.-Nr.		22401003	22401004	22401005	22401006	22401007	22401008	22401009	22401010	22401011