

EGS 40..70

Genkinger HUBTEX.

➤ Anhängelast

4000 / 7000 kg

➤ Einsatzbereich

- Anheben und Schleppen schwerer Anhänger, z.B. A-Rahmen in der Färberei, Kettbaum- und Dockentransportwagen, Rollplatten.
- Ziehen von Anhängern.
- Auch für Steigungen geeignet.
- Zum Rangieren und für kleine Transportstrecken als Gehgerät, für längere Distanzen als Sitzgerät.

➤ pulling capacity

4000 / 7000 kgs

➤ Application

- *lifting and hauling heavy trailers, e.g. A-frames in the dyeing plant, warp beam and cloth batch transport truck, wheeled plates*
- *hauling of trailers*
- *suitable also for slopes*
- *for moving and for short transport distances as pedestrian truck, for longer distances as rider-seated truck*



Elektro-Schlepper
Electric-tractor

- » robuster Elektroschlepper
- » robust electric tractor




Genkinger HUBTEX.



Verwendung als Gehgerät
usable as pedestrain-tractor



Anheben mit Hubkugel
Lifting with ball head

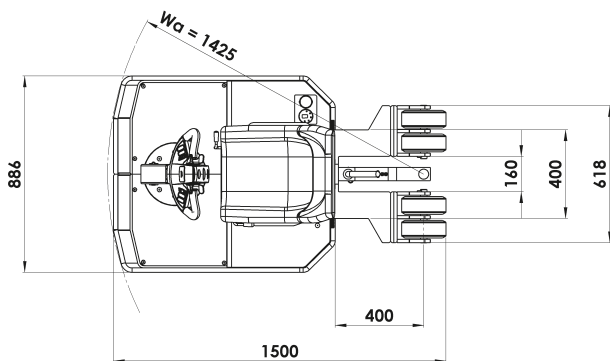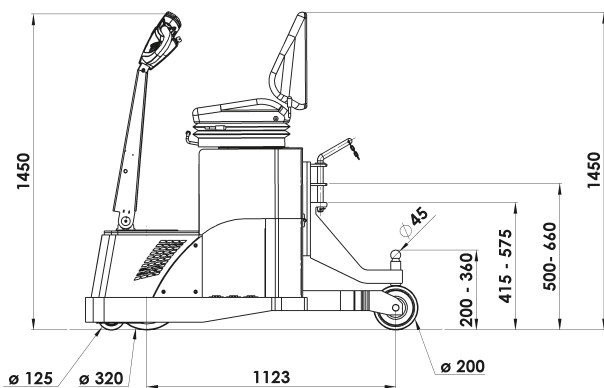

	Hubkraft/ lifting capacity	Anhängelast/ trailing load	Batterie/ battery
EGS 40	2000 kg	4000 kg	3PzS240Ah
EGS 70	4000 kg	7000 kg	4PzS460Ah

» Technische Merkmale:

- Hubkraft 2000 kg und Anhängelast 4000 kg bei EGS 40
- Hubkraft 4000 kg und Anhängelast 7000 kg bei EGS 70
- Batteriekapazität 24V/240Ah, alternativ 24V/460Ah bei beiden Typen möglich
- Ein großes Antriebsrad und ein robuster, leistungsstarker AC-Antriebsmotor sorgen für eine optimale Traktion.
- Stufenlos regelbare Fahrgeschwindigkeit.
- Batteriekontroller mit Betriebsstundenzähler

» Vorteile:

- Gute Wendigkeit und großer Einschlagwinkel durch tailliertes Fahrwerk.
- Ergonomischer Fahrersitz.
- Kippsicherheit durch große seitliche Stützrollen.
- Optional mit Batterierollenbahn für einfachen seitlichen Batteriewechsel.

» Anfrageangaben:

- Max. Hubkraft bzw. Anhängelast
- Batteriegröße
- Batteriewechsel über Batterierollenbahn und Batteriewechselwagen
- Mit / ohne Fahrersitz

» Technical features:

- lifting capacity 2000 kgs and trailing load 4000 kgs for EGS 40
- lifting capacity 4000 kgs and trailing load 7000 kgs for EGS 70
- battery capacity 24V/240Ah, alternatively 24V/460Ah available for both types
- a large drive wheel and a robust, powerful AC-drive motor guarantee optimum traction
- smoothly adjustable travelling speed
- battery controller with operation hours counter

» Advantages:

- excellent manoeuvrability and large angle of lock thanks to waisted carriage
- ergonomic driver seat
- tilt resistance thanks to large lateral supporting rollers
- as an option also available with battery roller track for simple lateral battery change

» Specifications required in case of inquiry/order:

- max. lifting capacity respectively trailing load
- battery capacity
- battery change by means of roller track and battery change trolley
- with or without driver seat

Genkinger-HUBTEX GmbH

Postfach 11 20 • D-72521 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381/186-0 • Fax +49 (0) 7381/186-49

info@genkinger-hubtex.com • www.genkinger-hubtex.com