

8472

Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	1,90 m
Reichhöhe	3,25 – 9,25 m
Standhöhe	1,25 – 7,25 m
Gerüsthöhe	2,30 – 8,30 m

Kurze, besonders kompakte Ausführung. Auch dieses Fahrgerüst besitzt die bewährten Vorzüge des Baukastensystems. Wirtschaftlichkeit im Aufbau, Betrieb und bei der Anschaffung. Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.

Mit dem Hymer-Lifter lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet. Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich. Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Zulässige Belastung:

2,0 kN (200 kg) verteilte Last, entspricht 2,0 kN/m²
(200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzelementen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den im Katalog dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:

Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
Halterohr, Best.-Nr. 6071/41



Ballastierung 8472				
	kg	kg	kg	kg
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
8472/03	0	0	0	0
8472/04	0	40 *	0	40 *
8472/05	0	60 *	0	60 *
8472/06	0	80 *	0	80 *
8472/07	0	100 *	0	120 *
8472/08	0	120 *	0	180 *
8472/09	0	160 *	0	220 *


* Bei Verwendung von Halterohren 6071/41 ist keine Ballastierung notwendig.

8472

G

Aufbaukombinationen mit Ausleger

Rahmenteilbreite 0,80 m / Bühnenslänge 1,90 m

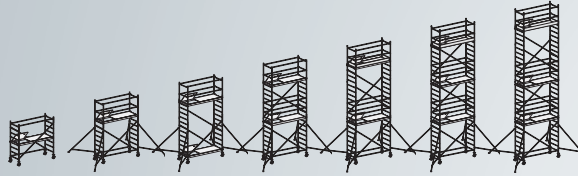

Best.-Nr.	Bezeichnung	8472/03	8472/04	8472/05	8472/06	8472/07	8472/08	8472/09	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25			
	Standhöhe ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25			
	Gerüsthöhe ca. m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30			
Einzelelemente / Stückliste											
6071/22	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	2,15	0,80	8,5
6071/23	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,8
6178/24	Bühne m. Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	1,90	0,65	14,5
0079632	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079634	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4			0,2
6378/27	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	2,45		2,5
6178/28	Verstrebung	3	6	10	10	14	14	16	1,90		2,3
6351/36	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	5,7
007503*	Lenkrolle Ø 150 m. Spindel	4	4	4	4	4	4	4			4,0
6371/44	Einstiegsbügel	–	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,2
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	8	8	12	12			0,1
6051/99	Hymer-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
Gesamtgewicht ca. kg		60,2	109,1	142,7	155,2	188,8	201,3	230,3			

* Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mit Spindel
Best.-Nr. 6371/50